

PGF30F



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
30 cm
Elektryczne
Płyty elektryczne
8017709141721



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Pokręta
Front
1
Efekt stali nierdzewnej
Tłoczone

Programy / Funkcje

Liczba elektrycznych stref grzejnych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

Opcje

Standardowe wycięcie 494x292 mm

Specyfikacja techniczna



Pozycja 8° strefy Centralny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Akcesoria w standardzie

Pozostałe akcesoria Pokrywa ze stali nierdzewnej

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 2200 W
 Natężenie prądu (A) 16 A
 Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Moc przyłączeniowa gazu 2200 W

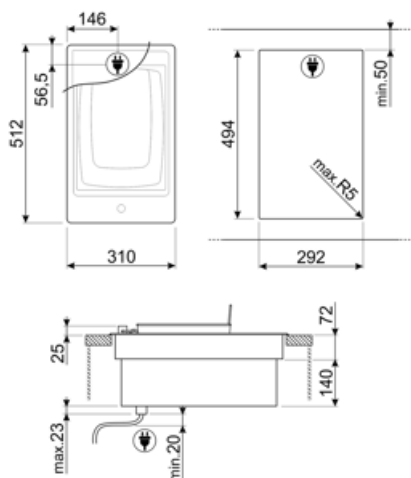

Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF



Słowniczek oznaczeń



Ultraniski profil



Sterowanie pokrętlami



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.