PGF30F



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Płyty elektryczne
Kod EAN	8017709141721

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	1
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Tłoczone

Programy / Funkcje

Liczba elektrycznych stref grzejnych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

Opcje

Standardowe wycięcie	494x292 mm

Specyfikacja techniczna

Pozycja 8° strefy	Centralny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak

Akcesoria w standardzie


Pozostałe akcesoria	Pokrywa ze stali nierdzewnej

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	2200 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	16 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	2200 W

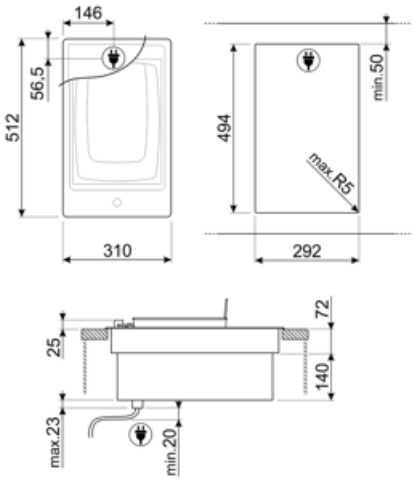

Kompatybilne Akcesoria



6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)

LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF

Słowniczek oznaczeń



Ultraniski profil



Sterowanie pokrętłami



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.