

## PGF30F



Família  
De encastre

Dimensões  
Tipo de energia  
Tipo de placa  
Código EAN

Placa  
Instalação de perfil baixo sobre a bancada  
30 cm  
Elétrica  
Placa elétrica  
8017709141721



## Design



Design  
Cor  
Acabamentos  
Material  
Tipo de aço inox  
Comandos  
Posição dos comandos  
Nº de comandos  
Cor dos comandos  
Logótipo

Classica  
Aço inox  
Aço inox escovado  
Aço inox  
Escovado  
Rotativos  
Frontais  
1  
Inox  
Logótipo embutido

## Programa/ Funções

Número de zonas de cocção elétricas	1
Número total de zonas de cocção	1

## Opções

Corte na pedra 494x292 mm

## Especificações técnicas



Posição da 8ª zona Central

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Sim

Indicador de calor residual

Sim

## Acessórios incluídos

Outros acessórios

Tampa em aço inox

## Ligação elétrica

Potência elétrica nominal

2200 W

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Corrente (Amperes)

16 A

Comprimento do cabo de alimentação

120 cm

Tensão (Volts)

220-240 V

Ficha elétrica


Não

## Ligação do gás

Ligação ao gás

Ligação ao gás cilíndrica

Potência nominal do gás 2200 W

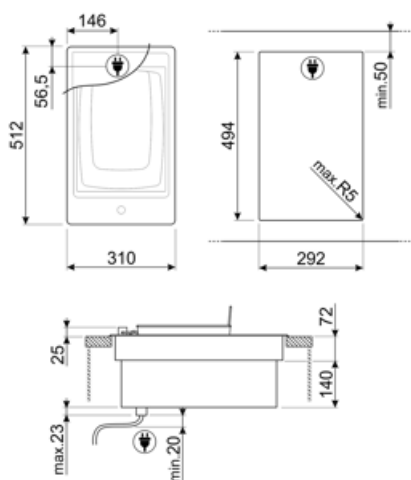

---

## Acessórios Compatíveis

---

### 6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



### LGPGF-1





Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



---

## Symbols glossary

---

	Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.		Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.
	Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.		Knobs control