

## PGF30F



Família  
De encastre

Dimensões  
Tipo de energia  
Tipo de placa  
Código EAN

Placa  
Instalação de perfil baixo sobre a bancada  
30 cm  
Elétrica  
Placa elétrica  
8017709141721



## Design



Design  
Cor  
Acabamentos  
Material  
Tipo de aço inox  
Comandos  
Posição dos comandos  
Nº de comandos  
Cor dos comandos

Classica  
Aço inox  
Aço inox escovado  
Aço inox  
Escovado  
Rotativos  
Frontais  
1  
Inox

## Programa/ Funções

Número de zonas de cocção elétricas	1
Número total de zonas de cocção	1

## Opções

Corte na pedra	494x292 mm
----------------	------------

## Especificações técnicas



Posição da 8ª zona

Central

Indicador de calor residual

Sim

Desliga automaticamente por sobreaquecimento Sim

## Acessórios incluídos


Outros acessórios Tampa em aço inox

## Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2200 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	16 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	No

## Ligação do gás

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica Potência nominal do gás 2200 W

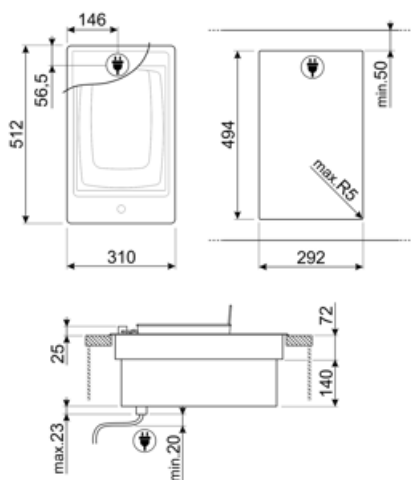

---

## Not included accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



### LGPGF-1





Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



---

## Symbols glossary

---

	Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.		Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.
	Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.		Knobs control