

PGF30F



Família
De encastré

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
30 cm
Elétrica
Placa elétrica
8017709141721



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de aço inox
Comandos
Posição dos comandos
Nº de comandos
Cor dos comandos
Logótipo

Classica
Aço inox
Aço inox escovado
Aço inox
Escovado
Rotativos
Frontais
1
Inox
Logótipo embutido

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção elétricas	1
Número total de zonas de cocção	1

Opções

Corte na pedra 494x292 mm

Especificações técnicas



Posição da 8ª zona

Central

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Sim

Indicador de calor residual

Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios

Tampa em aço inox

Ligaçāo elétrica

Potência elétrica nominal 2200 W
Corrente (Amperes) 16 A
Tensão (Volts) 220-240 V


Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 120 cm
Ficha elétrica Não

Ligaçāo do gás

Ligaçāo ao gás

Ligaçāo ao gás cilíndrica

Potência nominal do gás 2200 W

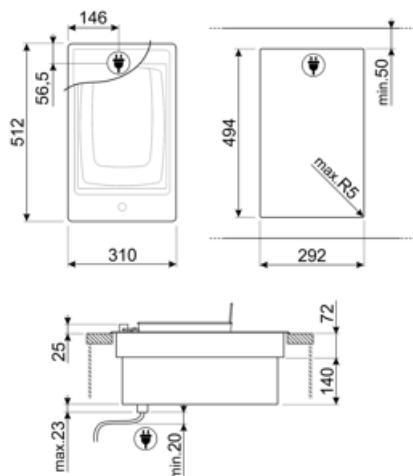

Acessórios Compatíveis

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Knobs control



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.