

PGF30F



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
30 cm
Elétrica
Placa elétrica
8017709141721



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de aço inox
Comandos
Posição dos comandos
Nº de comandos
Cor dos comandos

Classica
Aço inox
Aço inox escovado
Aço inox
Aço inox escovado
Rotativos
Comandos frontais
1
Comandos inox

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	1
Número de zonas de cocção elétricas	1

Opções

Corte na pedra	494x292 mm
----------------	------------

Especificações técnicas



Posição da 8ª zona

Central

Indicador de calor residual

Sim

Desliga automaticamente por sobreaquecimento Sim

Acessórios incluídos


Outros acessórios Tampa em aço inox

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2200 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	16 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

Ligação do gás

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica Potência nominal do gás 2200 W

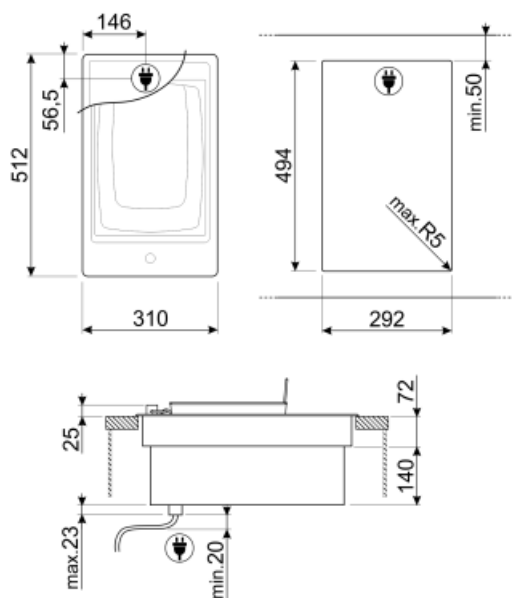

Not included accessories



LGPGF-1





Para unir placas dominó PGF da série
Classica com bordos em aço inox

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



Symbols glossary (TT)

	Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.		Knobs control
	Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.		Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.