PGF30F



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	30 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Plăci electrice
Cod EAN	8017709141721

Estetică

Estetică	Classica
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	1
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	În relief

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu plăci electrice	1
Nr. total de zone de gătit	1

Opțiuni

Decupaj standard	494x292 mm

Caracteristici tehnice

Poziție a 8-a zonă	Central

Oprire automată la supraîncălzire	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da

Accesorii incluse


Alte accesorii	Capac din oțel inoxidabil

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	2200 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Curent	16 A	**Terminal box**	No
Tensiune (V)	220-240 V	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Gas connection	Cilindrical	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	2200 W

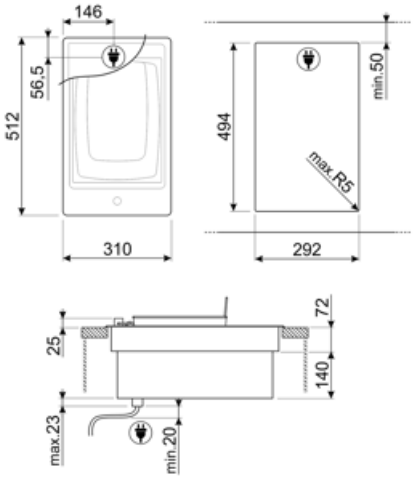

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite PGF

LGPGF-1

Bandă de legătură din aluminiu pentru PGF

Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Controlul butoanelor



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.