

PGF30F



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrahľzky profil

30 cm

Elektrický

Elektrické platne

8017709141721



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ ocele

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Classica

Nehrdzavejúca oceľ

Saténový

Nehrdzavejúca oceľ

Brúsený

Regulačné kolieska

Predný

1

Efekt ocele

Tepaný

Programy / funkcie

Počet varných zón s elektrickou platňou

1

Celkový počet varných zón

1

Možnosti

Výrez v pracovnej doske 494x292 mm

Technické údaje



Poloha 8. zóny

Centrálny

Automatické vypnutie
pri prehriatí

Áno

Indikátor zvyškového
tepla

Áno

Vrátane príslušenstva

Ďalšie príslušenstvo

Veko z nehrdzavejúcej ocele

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického
pripojenia (W) 2200 W
Prúd 16 A
Napätie (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz


Dĺžka napájacieho kábla 120 cm
Terminal box No
Zátka No

Pripojenie plynu

Gas connection

Cilindrical

Hodnotenie plynového
pripojenia (W) 2200 W

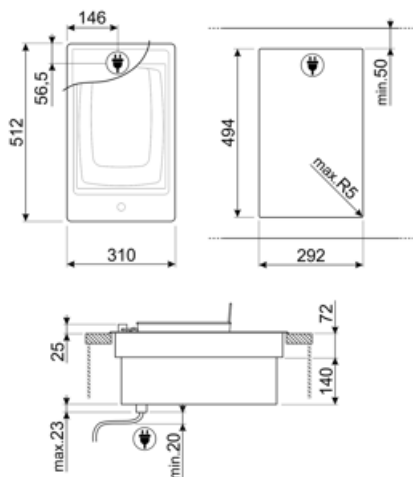

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ks Linea regulačné kolieska pre varné
dosky PGF



LGPGF-1

Hliníková spojovacia lišta pre PGF



Symbols glossary

	Ultranízky profil: Inštalácia výrobku s plochou hranou – výška 1 mm.		Ovládanie regulačnými kolieskami
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.