

PGF30F



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
30 cm
Elektrik
Elektrikli plakalar
8017709141721



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Logo

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Kontrol düğmeleri
Ön
1
Çelik efekti
Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Elektrikli pişirme alanı sayısı	1
Toplam pişirme alanı sayısı	1

Seçenekler

Standart kesim	494x292 mm
----------------	------------

Teknik özellikler



8. alan konumu	Orta	Kalan ısı göstergesi	Evet
----------------	------	----------------------	------

Aşırı ısındığında
otomatik kapanma Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar


Diğer aksesuarlar Paslanmaz Çelik kapak

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	2200 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Akım	16 A	Terminal box	No
Voltaj (V)	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gas connection	Cilindrical	Gaz bağlantı derecesi (W)	2200 W
----------------	-------------	---------------------------	--------

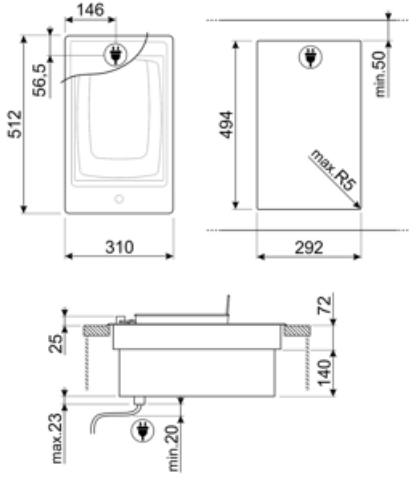

Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme







LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik. |  | Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi. |
|  | Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner. |  | Düğme kontrolü |