PGF30F



Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil
Ebatlar	30 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	Elektrikli plakalar
EAN kodu	8017709141721

Estetik

Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	1
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Elektrikli pişirme alanı sayısı	1
Toplam pişirme alanı sayısı	1

Seçenekler

Standart kesim	494x292 mm

Teknik özellikler

8. alan konumu	Orta	**Kalan ısı göstergesi**	Evet

Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar


Diğer aksesuarlar	Paslanmaz Çelik kapak

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	2200 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Akım	16 A	**Terminal box**	No
Voltaj (V)	220-240 V	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gas connection	Cilindrical	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	2200 W

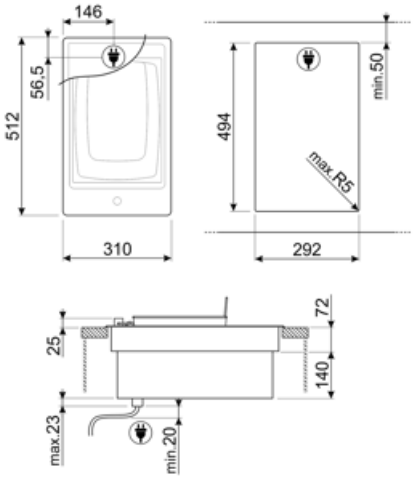

Compatible Accessories



6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme

LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili

Symbols glossary



Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Düğme kontrolü



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.