

## PGF30F



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi  
Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil  
30 cm  
Elektrik  
Elektrikli plakalar  
8017709141721



## Estetik



Estetik  
Renk  
Son işlemler  
Malzeme  
Çelik tipi  
Kontrol ayarı türü  
Kontrol düğmesi konumu  
Kumanda sayısı  
Kumandaların rengi  
Logo

Classica  
Paslanmaz çelik  
Saten  
Paslanmaz çelik  
Fırçalanmış  
Kontrol düğmeleri  
Ön  
1  
Çelik efekti  
Gofraj


## Program / Fonksiyonlar

Elektrikli pişirme alanı sayısı	1
Toplam pişirme alanı sayısı	1

## Seçenekler

Standart kesim 494x292 mm

## Teknik özellikler



8. alan konumu

Orta

Kalan ısı göstergesi

Evet

Aşırı ısındığında  
otomatik kapanma Evet

## Tedarike Dahil Aksesuarlar


Diğer aksesuarlar Paslanmaz Çelik kapak

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	2200 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Akım	16 A	Terminal box	No
Voltaj (V)	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

## Gaz Bağlantısı

Gas connection	Cilindrical	Gaz bağlantı derecesi (W)	2200 W
----------------	-------------	---------------------------	--------

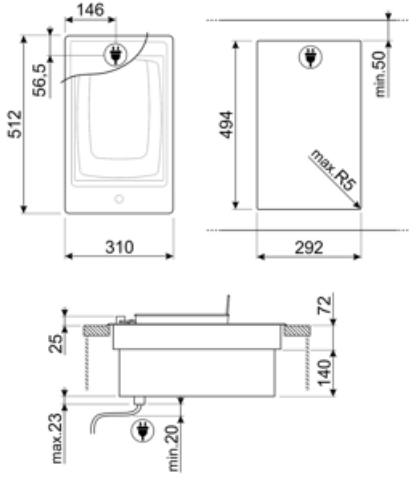

## Compatible Accessories

**6MP1PGF**

PGF ocaklar için 6 Linea düğme







**LGPGF-1**

PGF için alüminyum bağlantı profili



## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.   |  | Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi. |
|  | Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner. |  | Düğme kontrolü   |