

PGF30T-1



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Teppanyaki kogeplade
EAN-kode	8017709161910



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafifarve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	2
Effektniveauer	9
Zoner i alt	2

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	494x292 mm	Mulighed vor rengøring	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja		

Tekniske egenskaber



Forrest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Bagest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automatisk slukning ved overophedning


Restvarmeindikator

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 3000 W
 Nuværende 13 A
 Spænding (V) 220-240 V
 Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Strømforsyning ledningslængde 120 cm
 Stik Nej

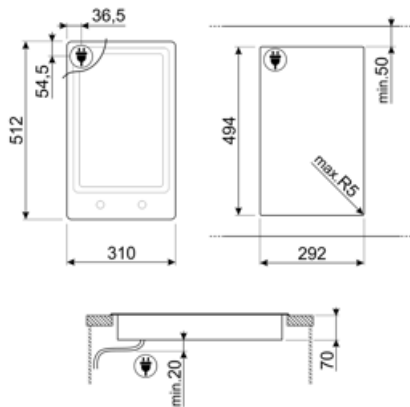

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader








LGPGF-1

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm. |  | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres. |
|  | Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden. |  | Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren. |
|  | Knapbetjening | | |