

## PGF30T-1



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Teppanyaki kogeplade
EAN-kode	8017709161910



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	494x292 mm	Mulighed vor rengøring	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja		

## Tekniske egenskaber



Forrest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW  
Bagest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Restvarmeindikator Ja

Automatisk slukning ved Ja  
overophedning

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 3000 W  
Nuværende 13 A  
Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase  
Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm

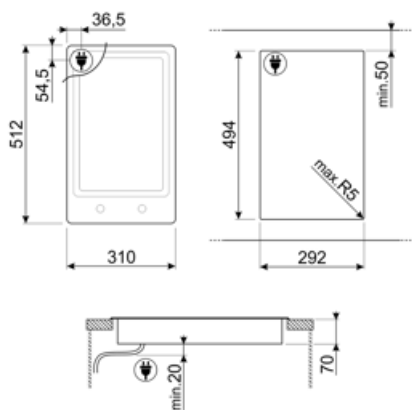

---

## Not included accessories

---



**LGPGF-1**

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF

**6MP1PGF**






6 Linea drejeknapper til PGF  
kogeplader



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.  |  | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.  |
|  | Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden. |  | Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren. |
|  | Knapbetjening   |   |  |