

PGF30T-1



| | |
|-----------------|----------------------|
| Produktfamilie | Kogeplade |
| Indbygningstype | Ultralav profil |
| Dimension | 30 cm |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Type | Teppanyaki kogeplade |
| EAN-kode | 8017709161910 |



Æstetik



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Æstetik | Classic |
| Farve | Rustfrit stål |
| Finish | Børstet |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type af stål | Børstet |
| Type af betjeningsindstilling | Betjeningsknapper |
| Drejeknap position | Forside |
| Antal betjeninger | 2 |
| Betjening farve | Ståleffekt |
| Logo | Silketryk |
| Serigrafi farve | Sort |

Program / Funktioner

| | |
|------------------------------|---|
| Samlet antal induktionszoner | 2 |
| Effektniveauer | 9 |
| Zoner i alt | 2 |

Valgmuligheder



| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|----|
| Udskæring af bordplade | 494x292 mm | Mulighed vor rengøring | Ja |
| Knapper lås/børnesikring | Ja | | |

Tekniske egenskaber



Forrest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Bagest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automatisk slukning ved overophedning Ja

Restvarmeindikator

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 3000 W

Nuværende 13 A

Spænding (V) 220-240 V


Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Stik

Nej

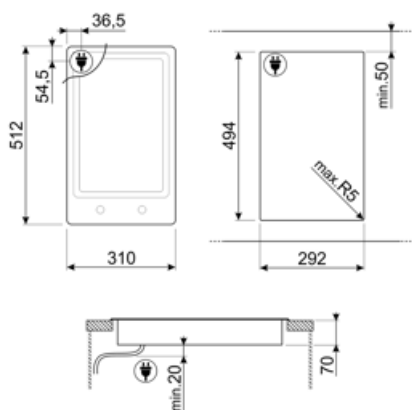

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader








LGPGF-1

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm. |  | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres. |
|  | Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden. |  | Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren. |
|  | Knapbetjening | | |