

## PGF30T-1



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Teppanyaki
EAN-koodi	8017709161910



## Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

## Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	2

## Vaihtoehdot



Työtason profiili	494x292 mm	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet



Edessä keskellä - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Takana keskellä - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu Kyllä Jälkilämmön ilmainen Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 3000 W  
Virta (A) 13 A  
Jännite (V) 220-240 V  
Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz  
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm  
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

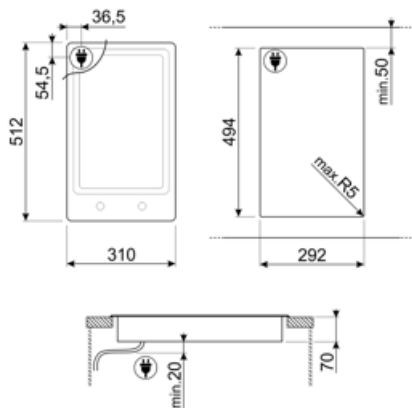

---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea-nuppia PGF-tasolle








**LGPGF-1**

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.                                |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.   |
|  | Ylikuumentemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu. |  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |
|  | Nappien ohjaus   |   |   |