

PGF30T-1



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant |
| Dimension | 30 cm |
| Alimentation | Electrique |
| Type | Teppan Yaki |
| Code EAN | 8017709161910 |



Esthétique



| | |
|---------------------------|-------------|
| Esthétique | Classica |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Type de commandes | Manettes |
| Position des commandes | Frontal |
| Nombre de manettes | 2 |
| Couleur des manettes | Effet inox |
| Logo | Sérigraphié |
| Couleur de la sérigraphie | Noir |

Programmes / Fonctions

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre de foyers induction | 2 |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Nombre total de foyers | 2 |

Options



| | | | |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Encastrement | 494x292 mm | Option Nettoyage | oui |
|--------------|------------|------------------|-----|

Verrouillage commandes / Sécurité enfant oui

Technologie




Avant central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW
 Arrière central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Auto-arrêt en cas de surchauffe oui Affichage chaleur résiduelle oui

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| Puissance nominale | 3000 W | Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité | 13 A | Longueur du câble d'alimentation | 120 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | Non |
| Type de câble d'alimentation installé | Mono-phasé | | |

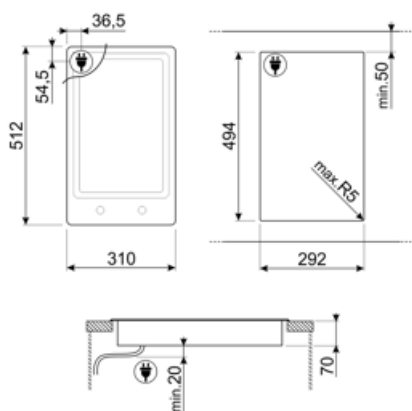

Accessoires Compatibles

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Commandes par manettes



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.