

## PGF30T-1



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
30 cm  
חשמלי  
טפנייקי  
8017709161910



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Classica  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
כפתורי בקרה  
קדמית  
2  
אפקט פלדה  
מסך משי  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה  
רמות עוצמה  
מספר אזורי בישול

2  
9  
2

## אפשרויות




שבלונה סטנדרטית  
נעילת בקרות / בטיחות  
ילדים

494x292 mm  
כן

אפשרות ניקוי

כן

## מאפיינים טכניים



1.40 kW קדמי-אמצעי - טפנייקי - 1.80 kW Booster

1.40 kW אחורי-אמצעי - טפנייקי - 1.80 kW Booster

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר

כן


מחונן חום שנותר

כן

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט) 3000 W  
 זרם 13 A  
 מתח (וולט) 220-240 V  
 סוג כבל חשמל חד-פאזי

תדר (Hz) 50/60 Hz  
 אורך כבל חשמל 120 cm  
 Terminal box No  
 תקע לא

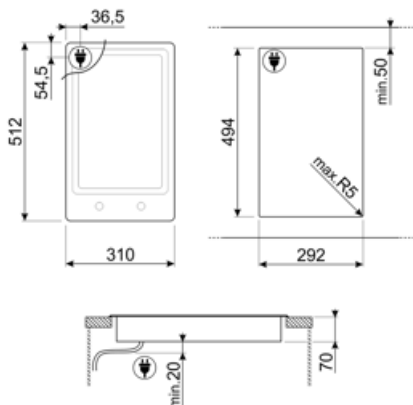

---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 כפתורים Linea כפריים PGF








**LGPGF-1**

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF



## Symbols glossary

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.
	בקרה בכפתורים		