PGF30T-1



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	30 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	טפנייקי
קוד EAN	8017709161910

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	2
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	2
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	2

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	494x292 mm	**אפשרות ניקוי**	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן		


מאפיינים טכניים

1.40 - טפנייקי - קדמי-אמצעי kW - Booster 1.80 kW
1.40 - טפנייקי - אחורי-אמצעי kW - Booster 1.80 kW

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	**מחוון חום שנותר**	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	3000 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	13 A	**אורך כבל חשמל**	120 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא

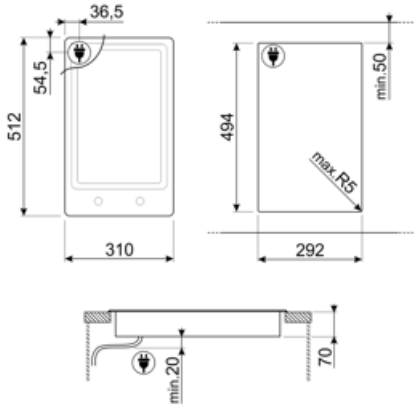

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF

LGPGF-1

PGF-פס חיבור מאלומיניום ל

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



בקרה בכפתורים



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.