# PGF30T-1



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | פרופיל נמוך במיוחד |
| **מידות** | 30 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | טפנייקי |
| **קוד** EAN | 8017709161910 |

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Classica |
| **צבע** | נירוסטה |
| **גימור** | סאטין |
| **חומר** | נירוסטה |
| **סוג פלדה** | מוברש |
| **סוג הגדרת בקרות** | כפתורי בקרה |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **מס' בקרות** | 2 |
| **צבע בקרות** | אפקט פלדה |
| **לוגו** | מסך משי |
| **צבע הדפסת רשת** | שחור |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול אינדוקציה** | 2 |
| **רמות עוצמה** | 9 |
| **מספר אזורי בישול** | 2 |

## אפשרויות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **שבלונה סטנדרטית** | 494x292 mm | **אפשרות ניקוי** | כן |
| **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן | | |


## מאפיינים טכניים

1.40 - טפנייקי - קדמי-אמצעי kW - Booster 1.80 kW
1.40 - טפנייקי - אחורי-אמצעי kW - Booster 1.80 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן | **מחוון חום שנותר** | כן |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי (ואט)** | 3000 W | **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **זרם** | 13 A | **אורך כבל חשמל** | 120 cm |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V | **Terminal box** | No |
| **סוג כבל חשמל** | חד-פאזי | **תקע** | לא |

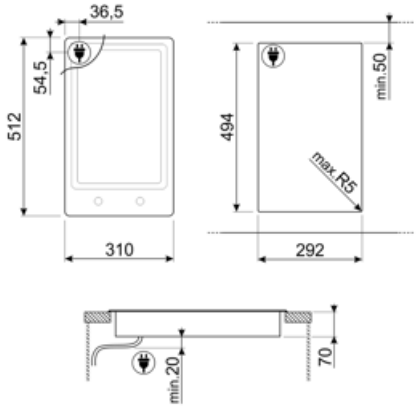

## Compatible Accessories

**6MP1PGF**

6 כפתורים Linea לכיריים PGF





**LGPGF-1**

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF

## Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.




הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



בקרה בכפתורים



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.