

PGF30T-1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
חשמלי
טפנייקי
8017709161910



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
כפתורי בקרה
קדמית
2
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה
רמות עוצמה
מספר אזורי בישול

2
9
2

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית
נעילת בקרות / בטיחות
ילדים

494x292 mm
כן

אפשרות ניקוי

כן

מאפיינים טכניים



1.40 kW קדמי-אמצעי - טפנייקי - 1.80 kW Booster

1.40 kW אחורי-אמצעי - טפנייקי - 1.80 kW Booster

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר

כן


מחווך חום שנותר

כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט) 3000 W
 זרם 13 A
 מתח (וולט) 220-240 V
 סוג כבל חשמל חד-פאזי

תדר (Hz) 50/60 Hz
 אורך כבל חשמל 120 cm
 Terminal box No
 תקע לא

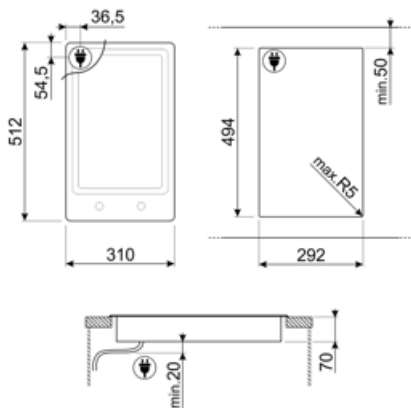

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea כפריים PGF








LGPGF-1

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF



Symbols glossary

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.
	בקרה בכפתורים		