PGF30T-1



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Teppanyaki
EAN kód	8017709161910

Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fekete

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	2
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók

Munkalap kivágás	494x292 mm	**Tisztítási opció**	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Elülső-közép - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Hátsó-közép - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3000 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	13 A	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

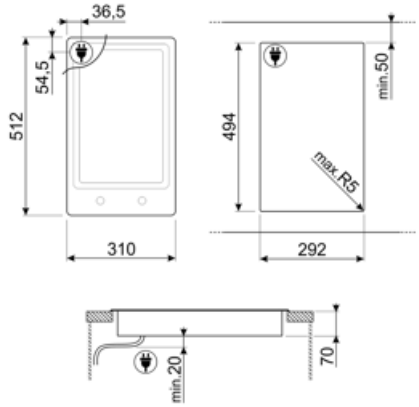

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz

LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez

Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Vezérlőgombok



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.