

## PGF30T-1



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Teppanyaki
EAN kód	8017709161910



## Design



Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálciszolt
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fekete

## Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	2
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

## Opciók



Munkalap kivágás	494x292 mm	Tisztítási opció	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Elülső-közép - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Hátsó-közép - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen Maradékhő kijelzés Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 3000 W  
 Áramerősség 13 A  
 Feszültség (V) 220-240 V  
 Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
 Tápkábel hossza 120 cm  
 Csatlakozódugó Nem

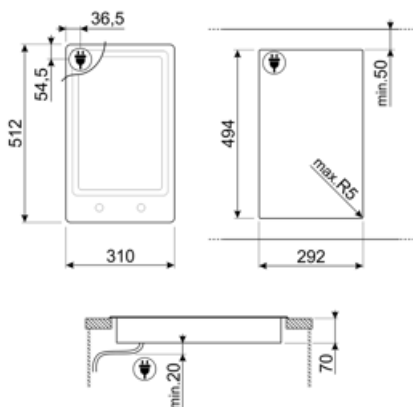

---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz








**LGPGF-1**

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



## Symbols glossary

-  Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
-  Vezérlőgombok