

PGF30T-1



| | |
|---------------|---------------|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Semifilo |
| Dimensione | 30 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Teppan Yaki |
| Codice EAN | 8017709161910 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Estetica | Classica |
| Colore | Acciaio Inox |
| Finitura | Satinato |
| Materiale | Inox |
| Tipo inox | Satinato |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 2 |
| Colore manopole | Effetto Inox |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Nero |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura induzione | 2 |
| Livelli di potenza | 9 |
| Numero totale di zone di cottura | 2 |

Opzioni



| | | | |
|---|------------|-----------------|----|
| Foro da incasso | 494x292 mm | Opzione Pulizia | Sì |
| Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì | | |

Caratteristiche Tecniche



Anteriore centrale - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Posteriore centrale - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Auto-arresto in caso di
surriscaldamento Sì

Indicatore calore
residuo

Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico

3000 W

Corrente

13 A

Tensione (V)

220-240 V

Tipo di cavo elettrico
installato

Sì, Monofase

Frequenza


50/60 Hz

Lunghezza cavo di
alimentazione

120 cm

Spina

No

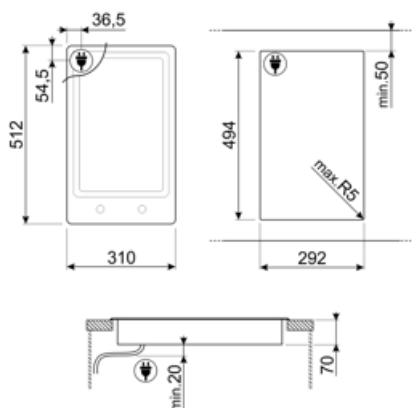

Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova
Linea per piani PGF








LGPGF-1

Listello di giunzione in alluminio per
piani cottura PGF



Glossario simboli

- | | |
|--|--|
|  <p>Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.</p> |  <p>Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p> |
|  <p>Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza</p> |  <p>Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.</p> |
|  <p>Controllo con manopole</p> | |