

## PGF30T-1



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Teppanyaki plattetop
EAN-kode	8017709161910



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafifarge	Sort

## Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	2
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	2

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	494x292 mm	Kontroller med lås	Ja
Kontroller med barnelås	Ja		

## Tekniske egenskaper



Midten foran - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Midten bak - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Automatisk avstenging ved overheting Ja

Restvarmeindikator Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 3000 W  
 Strøm (A) 13 A  
 Spenning (V) 220-240 V  
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm  
 Støpseltype Nei

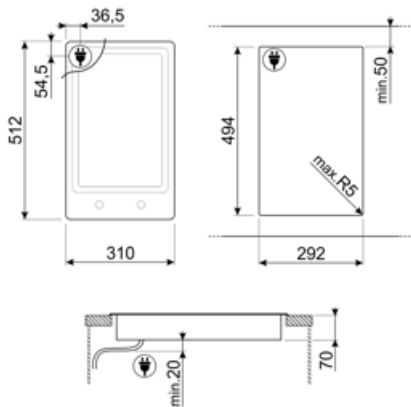

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF  
platetopper



### LGPGF-1






Skjøtelist i aluminium for PGF



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm   |  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.  |
|  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |
|  | Bryterknottkontroll  |   |  |