

PGF30T-1



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Ultra niski profil

30 cm

Elektryczne

Teppanyaki

8017709161910



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Typ stali nierdzewnej

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Classica

Stal nierdzewna

Satynowany

Stal nierdzewna

Szczotkowana

Pokręta

Front

2

Efekt stali nierdzewnej

Serigrafia

Czarny

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych

2

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

2

Opcje



Standardowe wycięcie 494x292 mm

Opcja czyszczenia

Tak

Blokada sterowania / Tak
Blokada bezpieczeństwa

Specyfikacja techniczna



Przedni centralny - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Tylny centralny - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 3000 W

Natężenie prądu (A) 13 A

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)


50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)

120 cm

Wtyczka

No

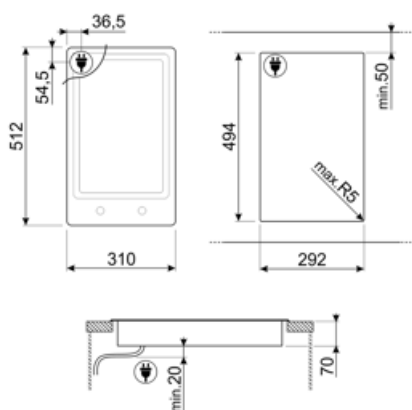

Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF



Słowniczek oznaczeń



Ultraniski profil



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Sterowanie pokrętłami



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.