

PGF30T-1



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

30 см

Электрический

Terran yaki

8017709161910



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

Шелкография

Черный

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления

2

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

2

Опции



Стандартный вырез

494x292 мм

Опция очистки

Да

Блокировка управления

Да

Технические характеристики



Фронтальная центральная - Teppan yaki - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

Задняя центральная - Teppan yaki - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

**Автоматическое
отключение при
перегреве**

Да

**Индикация остаточного
тепла** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 3000 Вт

Сила тока 13 А

Напряжение 220-240 В


**Тип электрического
кабеля**

Однофазное

Частота тока

50/60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 120 см

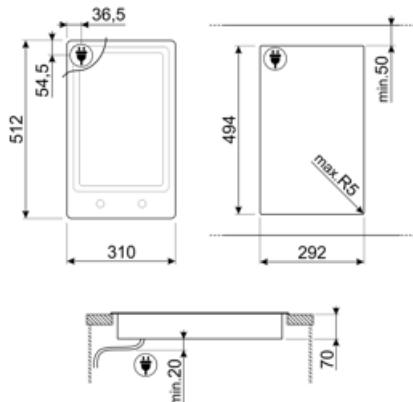

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка
для PGF



Symbols glossary



Ультратонкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Поворотные переключатели