

PGF30T-1



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
30 cm
Elektrisk
Teppanyaki häll
8017709161910



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Vred
Front
2
Rostfritt stål liknande
Screentryckt
Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	2
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	2

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått
Barnlås

494x292 mm
Ja

Alternativ för rengöring Ja

Teknisk specifikation



Mitten fram - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Mitten bak - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Automatisk avstängning Ja
vid överhettning

Indikator för restvärme Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 3000 W
Ström 13 A
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

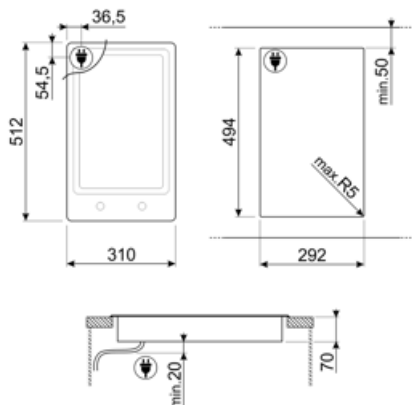

Kompatibela Tillbehör

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar








LGPGF-1

Sammanbindingssats i Aluminium för PGF-hällar



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm. |  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |
|  | Kontrollvred |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. | | |