

PGF30T-1



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
30 cm
Ηλεκτρική
Τετραπύρακι
8017709161910



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Ανοξείδωτο ατσάλι
Σατέν
Ανοξείδωτο ατσάλι
Βουρτσισμένο
Χειριστήρια
Μπροστά
2
Εφέ ατσαλιού
Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	2
Επίπεδα ισχύος	9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ
Κλειδωμά
ελέγχου/Ασφάλεια
παιδιών

494x292 mm
Ναι

Επιλογή καθαρισμού

Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός κέντρο - Τεπανιάκι - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Πίσω κέντρο - Τεπανιάκι - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

**Αυτόματη
απενεργοποίηση σε
περίπτωση
υπερθέρμανσης**


Ναι

**Ένδειξη εναπομένουσας
θερμότητας** Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς
ηλεκτρικής σύνδεσης (W)** 3000 W
Ένταση ρεύματος 13 A
Τάση (V) 220-240 V

**Τύπος παρεχόμενου
καλωδίου** Μονοφασικό
Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz
**Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας** 120 cm

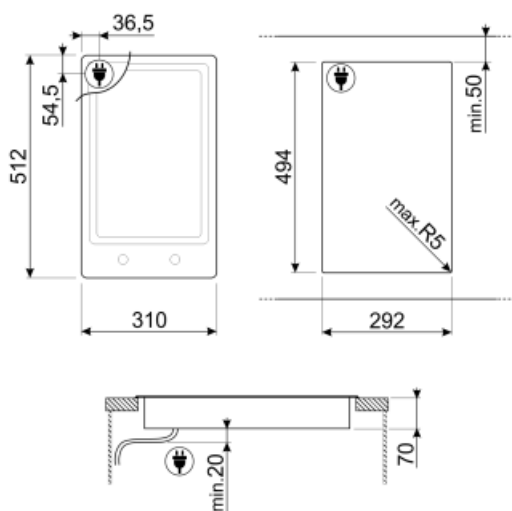

Not included accessories



LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



Symbols glossary (TT)

	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Έλεγχος κουμπιών		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		