

PGF30T-1



Product familie	Kookplaat
Type	Vlak opbouw
Afmeting	30 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Tepanyaki
EAN-code	8017709161910



Design



Design	Classici
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	2
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Kleur serigrafie	Zwart

Programma's / Functies


Totaal aantal kookzones	2
Aantal inductiekookzones	2
Vermogenniveaus	9

Opties



Werktop Cut-Out	494x292 mm	Optie Toetsblokkering	Ja
Kinderbeveiliging	Ja	t.b.v. reiniging	

Technische specificaties




Middenvoor - Tepanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW
 Middenachter - Tepanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting Ja Restwarmte indicator Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	3000 W	Type stroomkabel	Eenfasig
Stroom	13 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm

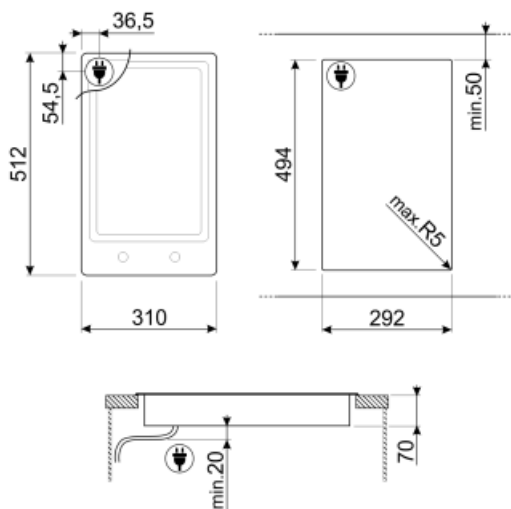

Not included accessories



LGPGF-1






Aluminium verbindingsstrip voor PGF-
kookplaten

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden. |
|  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |
|  | Knobs control | | |