

PGF30T-1



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
30 cm
Elétrica
Placa teppan yaki
8017709161910



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de aço inox
Comandos
Posição dos comandos
Nº de comandos
Cor dos comandos
Cor da serigrafia

Classica
Aço inox
Aço inox escovado
Aço inox
Escovado
Rotativos
Frontais
2
Inox
Serigrafia em preto

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	2
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	2

Opções



Corte na pedra	494x292 mm	Opção de limpeza	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim		

Especificações técnicas




Anterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Posterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	Indicador de calor residual	Sim
---	-----	------------------------------------	-----

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	3000 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	13 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	No
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica		

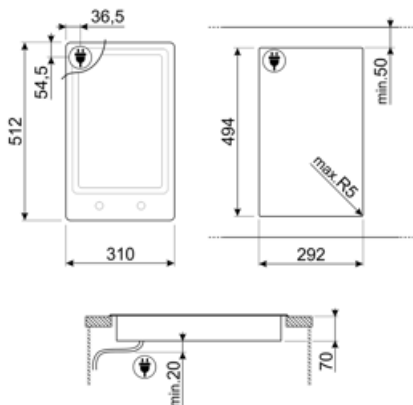

Not included accessories

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Knobs control



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.