

PGF30T-1

**Família****De encastre****Dimensões****Tipo de energia****Tipo de placa****Código EAN****Placa****Instalação de perfil baixo sobre a bancada****30 cm****Elétrica****Placa teppan yaki****8017709161910**

Design

**Design****Cor****Acabamentos****Material****Tipo de aço inox****Comandos****Posição dos comandos****Nº de comandos****Cor dos comandos****Logótipo****Cor da serigrafia****Classica****Aço inox****Aço inox escovado****Aço inox****Escovado****Rotativos****Frontais****2****Inox****Logótipo serigrafado****Serigrafia em preto**

Programa/ Funções


Número de zonas de indução**2****Níveis de potência****9****Número total de zonas de cocção****2**

Opções

**Corte na pedra****494x292 mm****Opção de limpeza****Sim**

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças Sim

Especificações técnicas




Anterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW
Posterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Desliga automaticamente por sobreaquecimento Sim Indicador de calor residual Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	3000 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	13 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	No
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica		

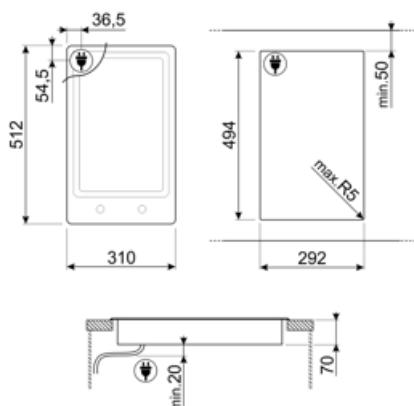

Acessórios Compatíveis

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Knobs control



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.