

PGF30T-1



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de baixo perfil sobre a bancada
30 cm
Elétrica
Placa teppan yaki
8017709161910



Design

Acabamento	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Design	Classica
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
Nº de comandos	2
Cor dos comandos	Comandos inox
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	2
Número de zonas de indução	2
Níveis de potência	9

Opções



Corte na pedra	494x292 mm	Opção de limpeza	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim		

Especificações técnicas




Anterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Posterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	Indicador de calor residual	Sim
---	-----	------------------------------------	-----

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	3000 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	13 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

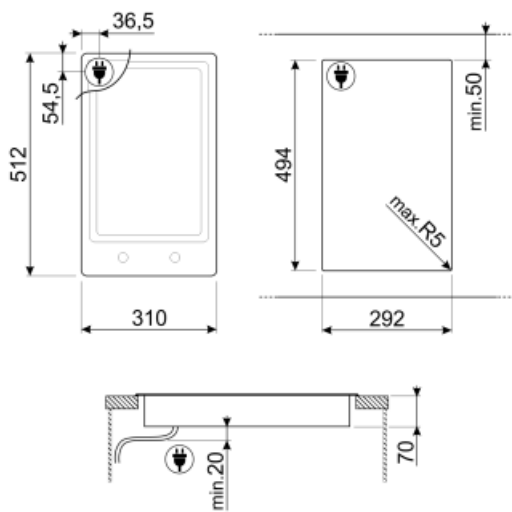

Not included accessories



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série
Classica com bordos em aço inox

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.