

PGF30T-1



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
 Ультранизкий профиль
 30 см
 Электрический
 Teppan yaki
 8017709161910



Эстетика



Эстетика
Цвет
Отделка
Материал
Тип нержавеющей стали
Тип управления
Расположение переключателей
Количество переключателей
Цвет переключателей
Логотип
Цвет сериографии

Classica
 Нержавеющая сталь
 Матовая
 Нержавеющая сталь
 Матовая
 Поворотные переключатели
 Фронтальное
 2
 Эффект нержавеющей стали
 Шелкография
 Черный

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	2
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	2

Опции



Стандартный вырез 494x292 мм
Блокировка управления Да

Опция очистки Да

Технические характеристики



Фронтальная центральная - Терран уаки - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

Задняя центральная - Терран уаки - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

**Автоматическое
отключение при
перегреве**

Да

**Индикация остаточного
тепла**

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 3000 Вт

Сила тока 13 А


Напряжение 220-240 В

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

Частота тока 50/60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 120 см

**Тип электрической
вилки** Нет

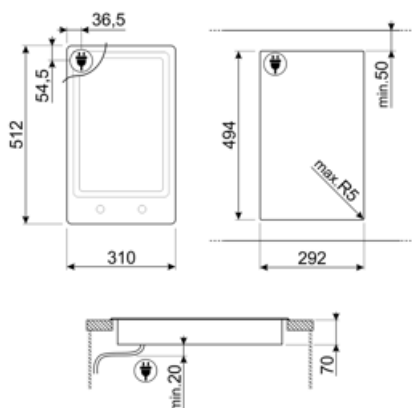

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка
для PGF



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Поворотные переключатели



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.