

PGF30T-1



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
 Ультранизкий профиль
 30 см
 Электрический
 Терпан yaki
 8017709161910



Эстетика



Эстетика
Цвет
Отделка
Материал
Тип нержавеющей стали
Тип управления
Расположение переключателей
Количество переключателей
Цвет переключателей
Цвет сериографии

Classica
 Нержавеющая сталь
 Матовая
 Нержавеющая сталь
 Матовая
 Поворотные переключатели
 Фронтальное
 2
 Эффект нержавеющей стали
 Черный

Опции



Стандартный вырез 494x292 мм
Блокировка управления Да

Опция очистки Да

Технические характеристики



Фронтальная центральная - Терпан yaki - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт
 Задняя центральная - Терпан yaki - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт


Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при перегреве Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 3000 Вт
Сила тока 13 А
Напряжение 220-240 В

Тип электрического кабеля Однофазное
Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 120 см

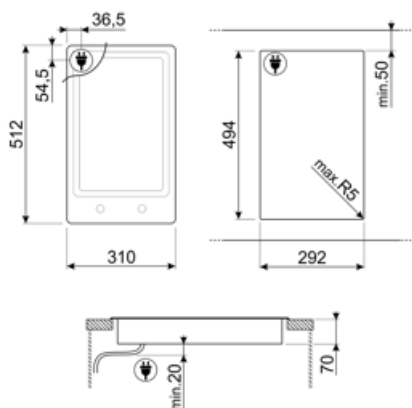

Not included accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF








LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка
для PGF



Symbols glossary (ТТ)

- | | |
|---|--|
|  <p>Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p> |  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p> |
|  <p>Поворотные переключатели</p> | |