

## PGF30T-1



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Стальной гриль
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709161910



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Классика (Classica)
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	2
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Черный

## Программы/ функции

<b>Количество индукционных зон приготовления</b>	2
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	2

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	494x292 мм	<b>Опция очистки</b>	Да
<b>Блокировка управления</b>	Да		

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - Стальной гриль - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

Задняя центральная - Стальной гриль - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

**Автоматическое отключение при перегреве**

Да

**Индикация остаточного тепла**

Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 3000 Вт

**Сила тока** 13 А


**Напряжение** 220-240 В

**Тип электрического кабеля** Однофазное

**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического кабеля** 120 см

**Тип электрической вилки** Нет

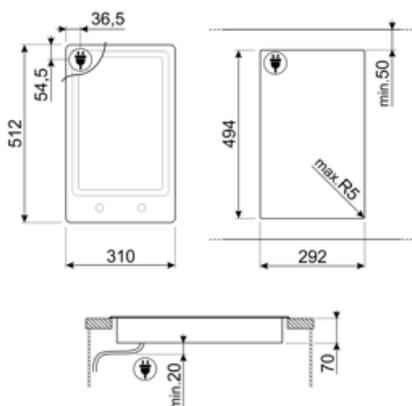

---

## Совместимые Аксессуары

---

### 6MP1PGF

6 ручек Линия (Lined) для варочных панелей PGF



### LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF



## Symbols glossary

- |  |   |
|--|---|
|  Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.  |  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  Поворотные переключатели  |  Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |
|  Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |   |