

## PGF30T-1



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
30 cm  
Elektrisk  
Teppanyaki häll  
8017709161910



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av stål  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Logga  
Färg på markeringar

Classic  
Rostfritt stål  
Sidenmatt  
Rostfritt stål  
Borstad  
Vred  
Front  
2  
Rostfritt stål liknande  
Screentryckt  
Svart

## Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	2
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	2

## Alternativ




Standard  
inbyggnadsmått  
Barnlås

494x292 mm  
Ja

Alternativ för rengöring Ja

## Teknisk specifikation



Mitten fram - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Mitten bak - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Automatisk avstängning Ja  
vid överhettning

Indikator för restvärme Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 3000 W  
Ström 13 A  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm  
Typ av kontakt Nej

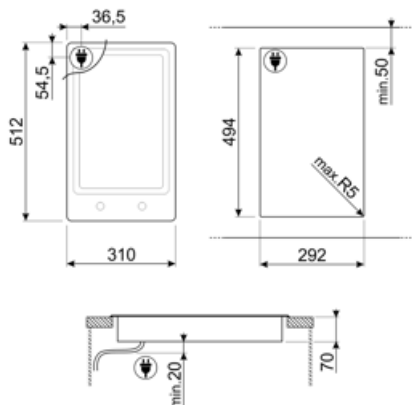

---

## Kompatibela Tillbehör

---

### 6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



### LGPGF-1






Sammanbindingssats i Aluminium för PGF-hällar



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.   |  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |
|  | Kontrollvred  |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.                     |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |   |   |