

## PGF31G-1



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709161927



## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Color de la serigrafía	Negro

## Opciones

Hueco estándar 494x292 mm

## Características técnicas



Central - Gas - URP - 5.20 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

## Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1  
para wok

## Conexión eléctrica


Datos nominales de  
conexión eléctrica 1 W  
Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz  
Largo del cable de  
alimentación 120 cm

## Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural  
Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL, G110  
incluidos Gas ciudad  
Datos nominales de  
conexión gas 5200 W

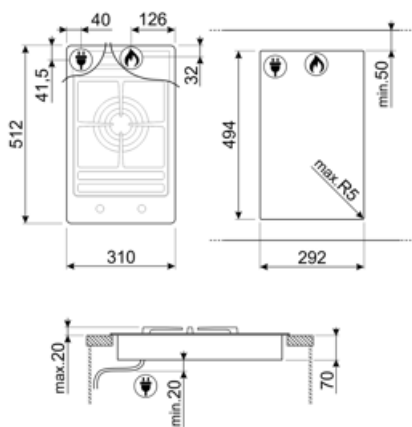

---

## Not included accessories

---

### 6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



### GRW

Soporte para Wok



### WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



### GRM

Soporte para cafetera Moka



### LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



---

## Symbols glossary (TT)

---



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control