

PGF31G-1



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Semifijo
30 cm
Gas
Gas
8017709161927



Estética



Estética

Color

Acabado

Material

Tipo de inox

Rejillas

Quemadores

Material de los quemadores

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Logo

Color de la serigrafía

Clásica

Acero inoxidable

Satinado

Acero inoxidable

Cepillado

Parrillas de fundición

Estándar

Aluminio

Mandos

Frontal

2

Efecto inox

Serigrafiado

Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

1

Número total de zonas de cocción

1

Opciones

Hueco estándar

494x292 mm

Características técnicas

UR

Central - Gas - URP - 5.20 kW

Sistema de válvulas de seguridad Sí

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos


Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 1 W | Largo del cable de alimentación | 120 cm |
| Tensión (V) | 220-240 V | Enchufe | No |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | | |

Conexión de gas

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de gas | G20 gas natural | Otros inyectores de gas incluidos | G30 Gas Líquido GPL, G110 Gas ciudad |
| Conexión de gas | Cilíndrico | Datos nominales de conexión gas | 5200 W |

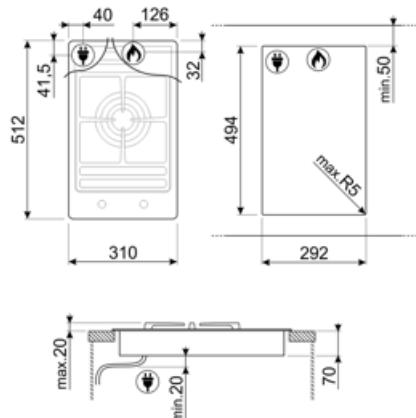

Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control