

PGF31G-1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
גז
גז
8017709161927



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
2
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

| | |
|--------------------|---|
| מס' אזורי בישול גז | 1 |
| מספר אזורי בישול | 1 |

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 494x292 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי - UR - 5.20 kW

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
 (מתח (וולט) 220-240 V
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
 Terminal box No
 תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20 טבעי גז
 Gas connection Cilindrical

חרירי גז אחרים כלולים G30 גז נוזלי, G110 גז עירוני
 (דירוג חיבור גז (ואט) 5200 W

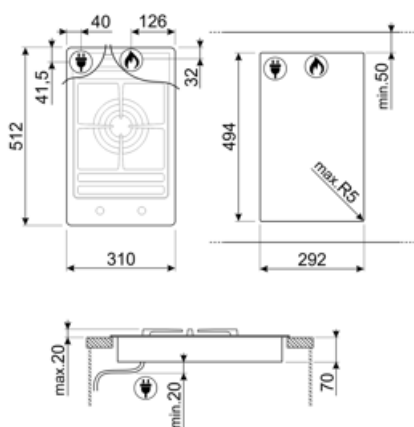

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea כפריים PGF



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז







LGPGF-1

פס-PGF חיבור מאלומיניום ל



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ. |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות. |
|  | בקרה בכפתורים |  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט. |