

PGF31G-1



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультратонкий профиль

30 см

Газ

Газ

8017709161927



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет серийографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

Шелкография

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

1

Количество зон приготовления

1

Опции

Стандартный вырез

494x292 мм

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический
электроподжиг Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Длина электрического

кабеля

120 см

Напряжение 220-240 В

Тип электрической

Частота тока 50/60 Гц

вилки

Нет

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Жиклеры для других

G30 GPL сжиженный газ,


Подключение к газу

Цилиндрическое

типов газа в комплекте

G110 Городской газ

Номинальная мощность 5200 Вт
газа

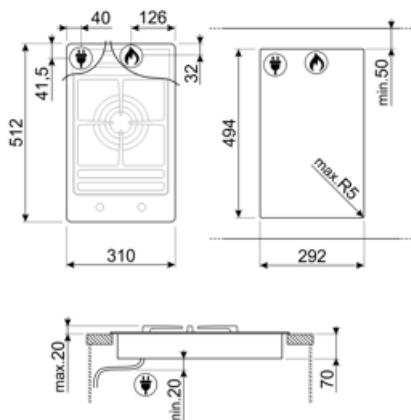

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.