

PGF31G-1



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709161927



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	1
Zoner i alt	1

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 494x292 mm

Tekniske egenskaber

UR

Central - Gas - UR - 5.20 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W
 Spænding (V) 220-240 V
 Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde 120 cm
 Stik No

Gastilslutning

Gastype Naturgas G20
 Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas, G110 Bygas
 Gastilslutning normering 5200 W (W)

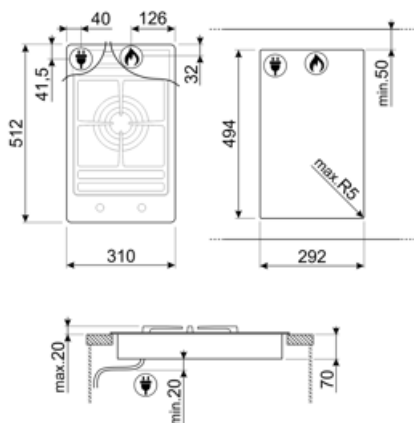

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



LGPGF-1

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF



Symbols glossary

	Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	Knapbetjening		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.