

# PGF31G-1



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Erittäin matala profiili  
30 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709161927



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Teräksen tyyppi  
Keittoastioiden tuet  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri  
Väri

Classic  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
Valurauta  
Tavallinen  
Alumiini  
Säätimet  
Etuosa  
2  
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä  
Musta

## Ohjelmat/toiminnot

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Keittoalueita yhteensä      | 1 |
| Kaasukeittoalueita yhteensä | 1 |

## Vaihtoehdot

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Työtason profiili | 494x292 mm |
|-------------------|------------|

## Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä - Kaasu - URP - 5.20 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Vakiovarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

## Sähköliitäntä


Sähköliitäntäteho (W) 1 W  
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz  
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

## Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu  
Kaasuliitäntä Sylinterinmuotoinen


Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu  
Kaasun tehotaso 5200 W

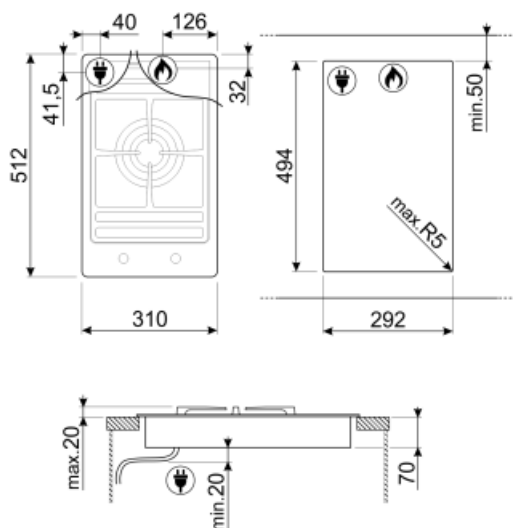

---

## Not included accessories

---



**GRW**

Wok support



**GRM**

Kaasutasojen mutteripannualusta



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



**LGPGF-1**

Alumiininen liitântäliuska PGF:lle

**6MP1PGF**

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



---

## Symbols glossary (TT)

---



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus