

PGF31G-1



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
30 cm
gáz
gáz
8017709161927



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Szabvány
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
2
Acél effektus
Fekete

Program/Funkciók

Gázfűző zónák száma	1
Fűzőzónák száma összesen	1

Opciók

Munkalap kivágás 494x292 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Központi - Gáz – UR - 5.20 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W
Feszültség (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm
Terminal box No
Dugó No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz
Gas connection Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz,
G110 Városi gáz
Gázcsatlakozás
névleges értéke (W) 5200 W

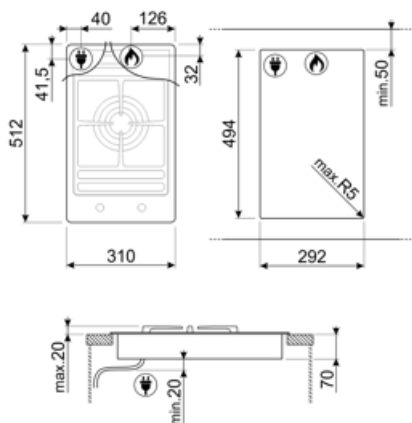

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5
kW teljesítményt is biztosítanak.