

PGF31G-1



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709161927



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Sort

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner	1
Antall gasstilberedningssoner	1

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	494x292 mm
-------------------------	------------

Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 5.20 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk
tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spennings (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning
(cm) 120 cm


Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende
dyser
Måling av
gassforbindelse (W) Flytende gass G30 GPL,
Bygass G110
5200 W

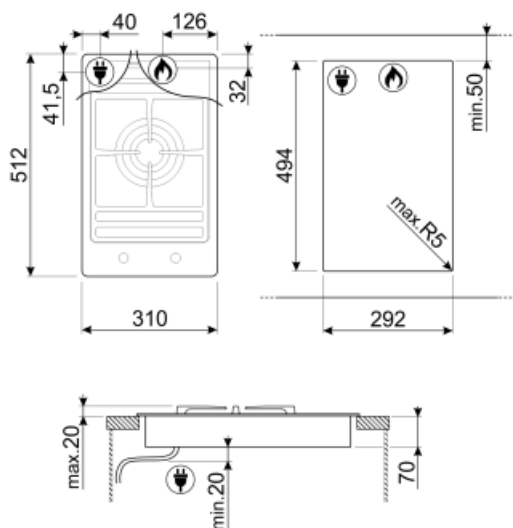

Not included accessories

**GRW**

Wok support

**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support

**GRM**

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne

**LGPGF-1**

Skjøtelist i aluminium for PGF

6MP1PGF

6 Linea bryterknøtter for PGF
platetopper



Symbols glossary (TT)



Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.



Bryterknottkontroll