

PGF31G-1



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
30 cm
Gaz
Gaz
8017709161927



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Suporturi pentru tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Culoare serie

Classica
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Fontă
Standard
Aluminiu
Butoane rotative de control
Față
2
Efectul oțelului
Negru

Opțiuni

Decupaj standard 494x292 mm

Caracteristici tehnice



Central - Gaz – UR - 5.20 kW

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere automată

Da

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok 1

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W
Tensiune (V) 220-240 V


Frecvență (Hz) 50/60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Conectarea gazului

Tip de gaz G20 Gaz natural
Gas connection Cilindrică

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid, G110
Gaz oraș

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 5200 W

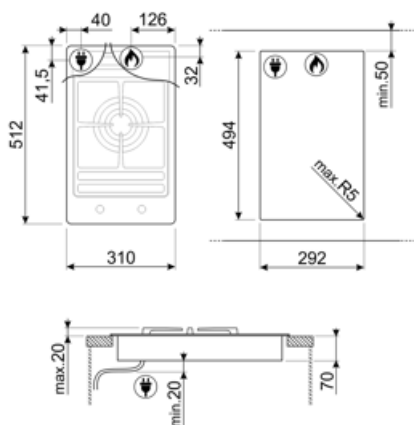

Not included accessories



GRW
Suport wok



GRM
Suport moka plite cu gaz




6MP1PGF
6 Butoane rotative Linea pentru plite
PGF



WOKGHU
Suport din fontă Wok

LGPGF-1
Bandă de legătură din aluminiu pentru
PGF

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm. |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă. |
|  | Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw. |  | Controlul butoanelor |