

PGF31G-1



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709161927



Эстетика



Эстетика	Classica
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	1
Количество зон приготовления	1

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм
--------------------------	------------

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический
электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение

220-240 В

Частота тока

50/60 Гц

Длина электрического
кабеля

120 см

Тип электрической
вилки

No

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Подключение к газу


Цилиндрическое

Жиклеры для других
типов газа в комплекте

G30 GPL сжиженный газ,
G110 Городской газ

Номинальная мощность
газа

5200 Вт

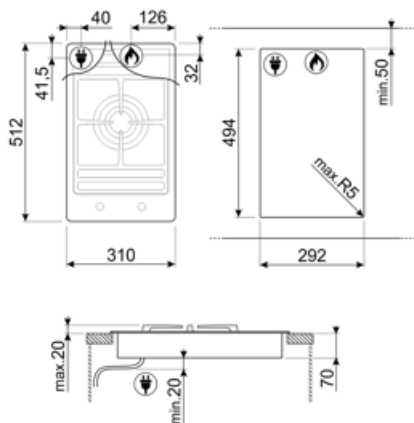

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей







LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |