

PGF31G-1



Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Ультратонкий профиль

Размеры

30 см

Источник питания

Газ

Тип

Газ

EAN-код

8017709161927



Эстетика



Эстетика

Classica

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

Решетки

Чугунные

Горелки

Стандартный

Материал горелок

Алюминий

Тип управления

Поворотные переключатели

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

2

Цвет переключателей

Эффект нержавеющей стали

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

1

Количество зон приготовления

1

Опции

Стандартный вырез

494x292 мм

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический
электроподжиг Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Длина электрического

кабеля

120 см

Напряжение 220-240 В

Тип электрической

частота тока 50/60 Гц

вилки

Нет

Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Жиклеры для других

G30 GPL сжиженный газ,


Подключение к газу

Цилиндрическое

типов газа в комплекте

G110 Городской газ

Номинальная мощность 5200 Вт
газа

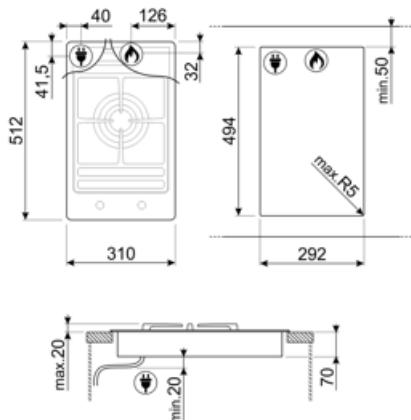

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели