

PGF31G-1



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
30 см
Газ
Газ
8017709161927



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

Черный

Опции

Стандартный вырез 494x292 мм

Технические характеристики



Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 120 см

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ
Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ
Номинальная мощность газа 5200 Вт

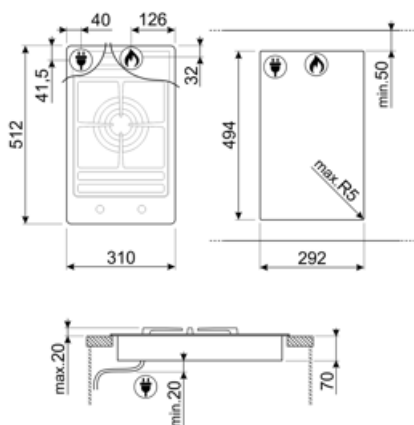

Not included accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей







LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |