PGF31G-1

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-**код**	8017709161927

Эстетика

Эстетика	Classica
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	1
Количество зон приготовления	1

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50/60 Гц	**Тип электрической вилки**	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Жиклеры для других типов газа в комплекте**	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	5200 Вт

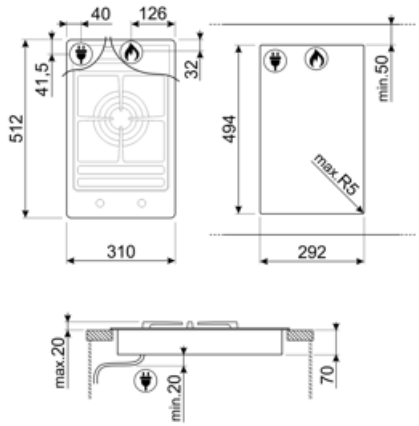

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF

GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

GRW

Решетка Wok

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Поворотные перключатели

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.