

PGF31G-1



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
30 см
Газ
Газова
8017709161927



Естетика



Естетика
Колір
Отделка
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунні
Стандартний
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
2
Ефект нерж. сталі
Чорний

Програми/ Функції

Кількість зон приготування 1
Кількість газових зон приготування 1

Опції

Стандартный вырез 494x292 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 5.20 кВт

Газ-контроль

Так

Автоматичне
електрозапалювання

Так

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність 1 Вт
Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного
кабелю (см) 120 см


Підключення до газу

Тип газу G20 Природний газ
Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших
типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ,
G110 Міський газ
Номинальна потужність
газу (кВт) 5200 Вт

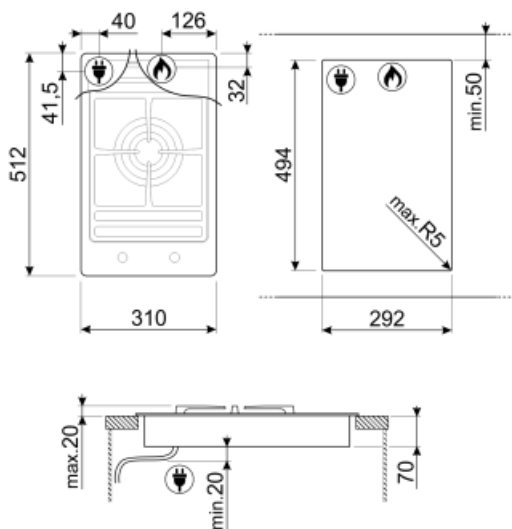

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK



GRM
Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей







LGPGF-1
Планка для PGF з алюмінію

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |